

## سری XKS-S

### کاربرد :

- تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
- مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
- قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه


### مشخصات پمپ :

- بدنه پمپ استیل استنلس
- سوئیچ شناور از قطع و وصل شدن خودکار اطمینان حاصل می کند
- حداکثر دمای مایع: +۳۵ درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق غوطه وری: ۷ متر
- حداکثر قطر ذرات: ۵ میلی متر



### کد شناسایی :

XKS - 250 S




### مشخصات موتور :

- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظتی موتور IPX8
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس آلومینیوم
- موتور دارای محافظ حرارتی

## داده‌های تکنیکال


MODEL	POWER		Q (m <sup>3</sup> /h)							
	W	HP	0	2	4	6	8	10	12	
XKS-250S	250	0.3	0	33	67	100	133	167	200	
XKS-400S	400	0.5	5.5	3.8	2.3	-	-	-	-	
XKS-500S	500	0.7	6.3	5.5	4.5	3	2	-	-	
XKS-750S	750	1	7.5	6.5	5.3	4	2.5	-	-	
XKS-1000S	1000	1.3	8.5	7.8	6.8	5.5	4	2.3	-	
			11.5	10.6	9.5	8	6	4	1.9	

## مشخصات ابعادی




Model	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS-250S	32	151	151	323
XKS-400S		151	151	323
XKS-500S		151	151	331
XKS-750S		151	151	347
XKS-1000S		151	151	326

## منحنی هیدرولیکی

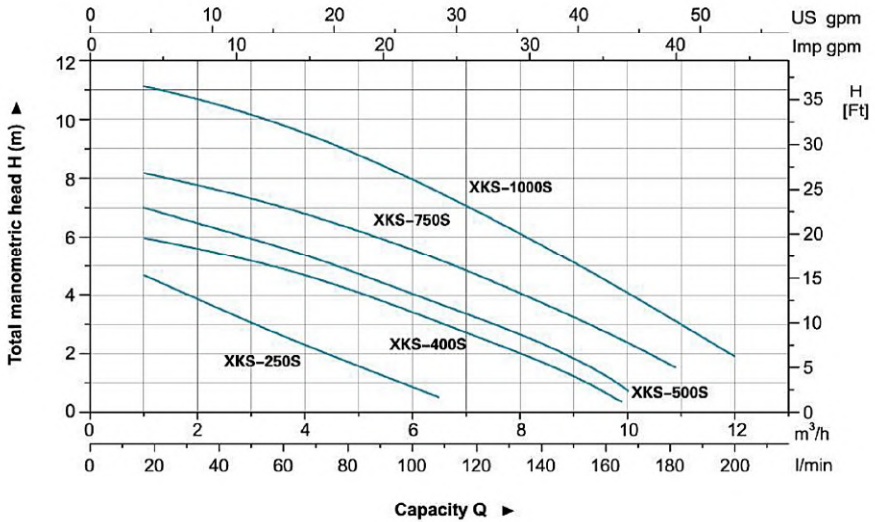

## مشخصات اجزاء

جنس	نوع	ردیف
استیل استنلس ۳۰۴	بدنه پمپ	۱
	سونیج فلوتر	۲
پری پروپلین	پوشش بالا	۳
	خازن	۴
آلومینیوم ZL102	پلیت بالا	۵
استیل استنلس ۳۰۴	پایه پمپ	۶
پری پروپلین	دیفیوزر	۷
PPO	پروانه	۸
پلاستیک مهندسی	سیل مکانیکی	۹
کربن / سرامیک	بشتیبان پمپ	۱۰
ABS	استاتور	۱۱
	بلبرینگ	۱۲
	روتور	۱۳
پری پروپلین	اتصال	۱۴
پری پروپلین	اتصال	۱۵

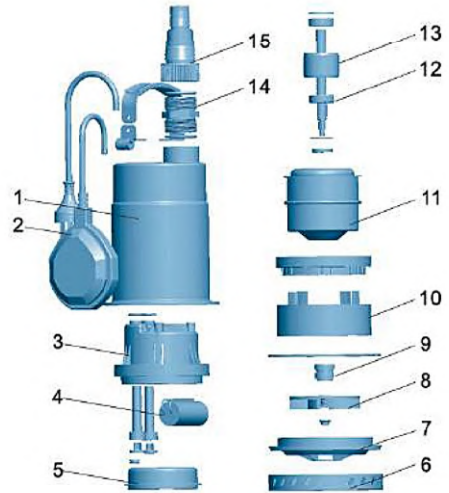

## مشخصات بسته بندی

مدل	وزن (کیلوگرم)	طول (میلی متر)	عرض (میلی متر)	ارتفاع (میلی متر)
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS-250S	4.8	200	150	300
XKS-400S	5.2	200	150	300
XKS-500S	6.2	200	150	300
XKS-750S	7.8	205	155	345
XKS-1000S	7	205	155	345

