



درباره ما

گروه بازرگانی پایاگسترش با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه‌ای در زمینه ماشین‌آلات صنعتی، سیستم‌های آبرسانی و آتش‌نشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه‌های مختلف واردات، تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه‌ای کامل در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد.

در این راستا این مجموعه با داشتن کارخانه‌جات تولیدی، انبار مرکزی، فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی به این امر مبذول گردیده است تا کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ده

شماره تماس: 88830031 - 88864047 | 021





پمپ آب بشقابی دوپروانه پنتاکس سری CB


مدل‌های 1500 و 1250، 1000، 800

- **برق** : تک و سه‌فاز
- **جنس بدنه** : چدن
- **جنس پروانه** : نوبیل یا برنز
- **جنس شفت موتور** : استیل استنلس 304
- **حداکثر دمای کارکرد** : 0 تا 90 درجه سانتی‌گراد
- **کاربرد**: به عنوان پمپ و یا بوستر برای کاربردهای متفاوتی از جمله مصارف ساختمانی، آتشنشانی، در آبیاری سیستم‌های کشاورزی و باغی، صنعت، سرمایشی و گرمایشی، شستشو و... مورد استفاده است.






منحنی آبدهی این پمپ به شکل زیر است:

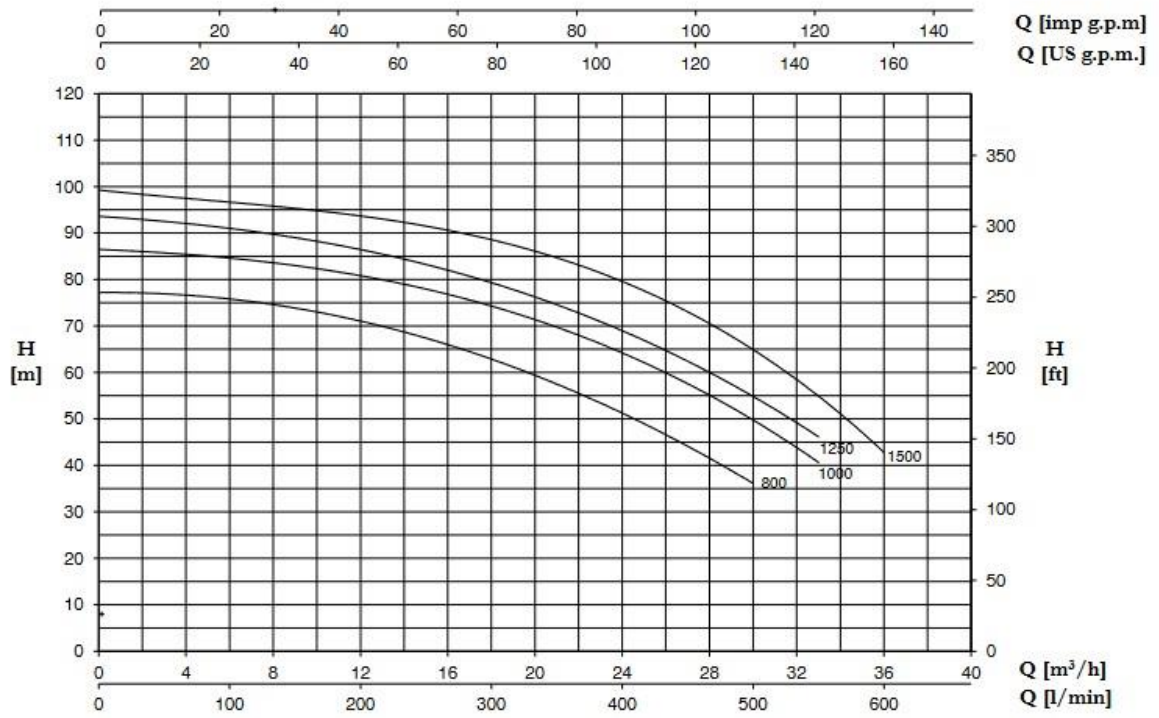






جدول مشخصات این الکتروپمپ در زیر آورده شده است:

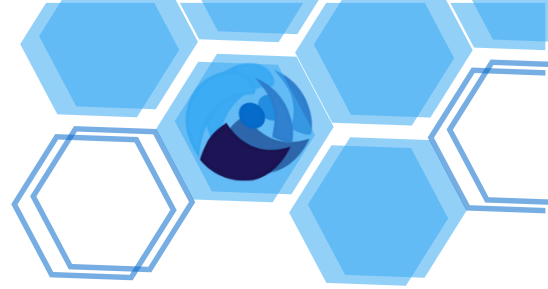TYPE	P2		P1 (kW)	AMPERE	Q (m ³ /h - l/min)							
					0	6	12	18	24	30	33	36
3~				3~	0	100	200	300	400	500	550	600
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)							
CBT 800	7,5	5,5	8,5	15	77,0	76,4	70,5	62,8	51,6	36,0	-	-
CBT 1000	10	7,5	10,3	17,2	86,4	84,8	80,7	74,3	64,0	50,2	40,4	-
CBT 1250	12,5	9,2	11,1	18,9	93,6	91,0	86,3	79,7	68,5	55,2	46,0	-
CBT 1500	15	11	12,1	20,4	98,7	97,6	94,2	87,6	78,2	65,6	57,5	40,9

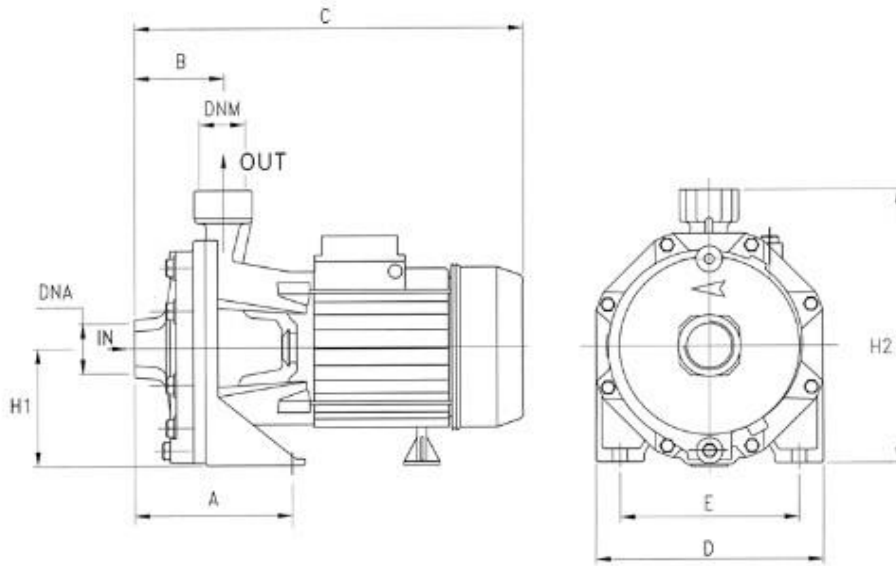

سایز و وزن این مدل بر حسب واحدهای میلی متر و کیلوگرم:



TYPE	DIMENSIONS (mm)												 Kg
	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CB 100	122	72	328	180	140	98	228	1" G	1" G	350	195	265	15.3
CB 160	115	82	385	210	170	110	265	1" 1/4 G	1" G	405	225	295	24.7
CB 210	115	82	385	210	170	110	265	1" 1/4 G	1" G	405	225	295	25.6
CB 310	115	82	385	210	170	110	265	1" 1/4 G	1" G	405	225	295	30
CB 400	145	95,5	463	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	41
CB 600	145	95,5	463	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	44.8
CB 751	145	95,5	480	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	50.5
CB 900	145	95,5	480	266	212	135	305	1" 1/2 G	1" 1/4 G	500	275	350	55
CB 800	190	120	605	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	70.5
CB 1000	190	120	605	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	77
CB 1250	190	120	645	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	85
CB 1500	190	120	645	275	210	150	330	2" G	1" 1/4 G	640	310	370	92

