



**گروه بازرگانی  
پایا گسترش  
خورشید تابان**



[WWW.PAYAGOSTARESH.IR](http://WWW.PAYAGOSTARESH.IR)

## ABOUT US درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

## OUR SERVICES خدمات ما

۱ خدمات پس از فروش حرفه ای

۲ گارانتی محصولات ابارا

۳ مشاوره تخصصی

پمپ ابارا سری CTS

● نحوه نامگذاری پمپ ابارا سری CTS:



نقشه شماتیک

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m <sup>3</sup> /h	Q=Capacity										
		μF	Vc	Single Phase			20	40	80	120	160	170					
Single Phase 230 V 50 Hz							1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.2					
							H= Total head										
BEST ONE	0.25	8	450	2.2			8.3	7.8	6.3	4.5	2.4	1.8					
Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m <sup>3</sup> /h	Q=Capacity										
		μF	Vc	1~	3~		20	80	120	170	260	280	330	360			
Single Phase 230 V 50 Hz							1.2	4.8	7.2	10.2	15.6	16.8	19.8	21.6			
							H= Total head										
BEST 2 M	BEST 2	0.55	16	450	4.4	2.0	12.2	9.8	8.3	6.3	2.9	-	-	-			
BEST 3 M	BEST 3	0.75	20	450	5.6	2.4	13.6	11.1	9.5	7.6	4	3.2	-	-			
BEST 4 M	BEST 4	1.1	31.5	450	7.3	3.0	17.4	15	13.4	11.3	7.5	6.7	4.6	-			
BEST 5 M	BEST 5	1.5	-	-	-	3.3	18.4	16.1	14.5	12.5	9	8	6	5			

## مشخصات فنی



### موتور

مدل	غوطه ور یا موتور خشک
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق‌بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	انتخابی
اتوماتیک اضافه بار	
فلوتر	توکار
جنس پوسته	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل برق	10m (BEST 2-3-4-5) 5m (BEST ONE)

### پمپ

نوع مایع	آب تمیز / آب آلوده
مشخصات سیال	حداکثر دما 40°C (BEST1) (بهبود سببها) 50°C حداکثر قطر ذرات جامد 10 (mm) (BEST ONE VOX) 20
حداکثر غوطه‌وری	5 (m)(BEST ONE) 10 (m)(BEST 2-3-4-5)
پروانه	ماتریکول باز ماتریکول باز (BEST ONE VOX) VORTEX
نوع آب بندی	دارای دو سیل مکانیکی (BEST 2-3-4-5) سیل دو لبه روغن خور (BEST ONE)
پاتقان	بفرینگ تو رو بسته
اتصالات لوله	مکنش رانس (In)
پوسته	دارای صافی 1 1/4 (BEST ONE) 1 1/2 (BEST 2-3-4-5)
پروانه	استیل 304
موتور	استیل 304
سیل مکانیکی	سیل سیل سیل دو لبه روغن خور (BEST ONE) سیل دو لبه NBR
کاسه (سطل استقرار) سیل	استیل 304
شفت	استیل 303 به همراه پوشش سرامیکی (BEST ONE) استیل 303
مایع روغن کاری	روغن سفید معدنی Esso Marcol 172 (20cc) BEST ONE روغن سفید معدنی Esso Marcol 172 (180cc) BEST 2-3-4-5

## نمودار آبدهی

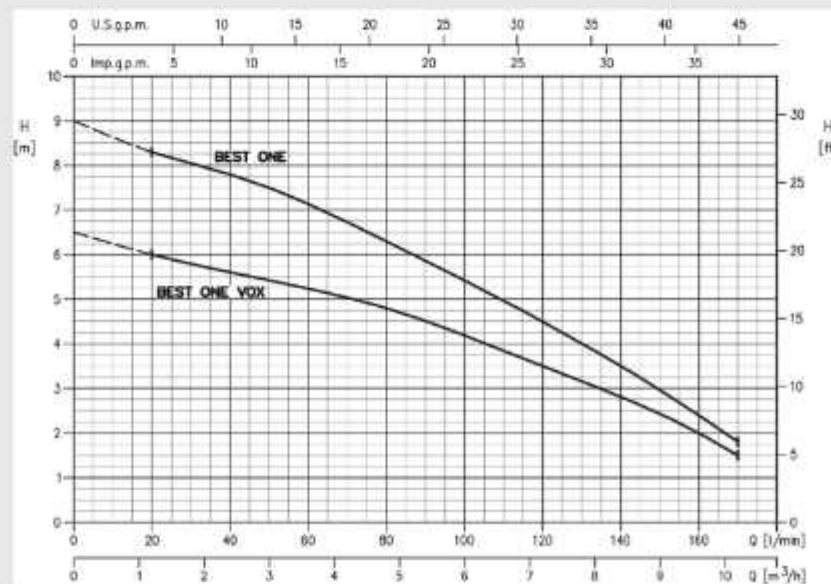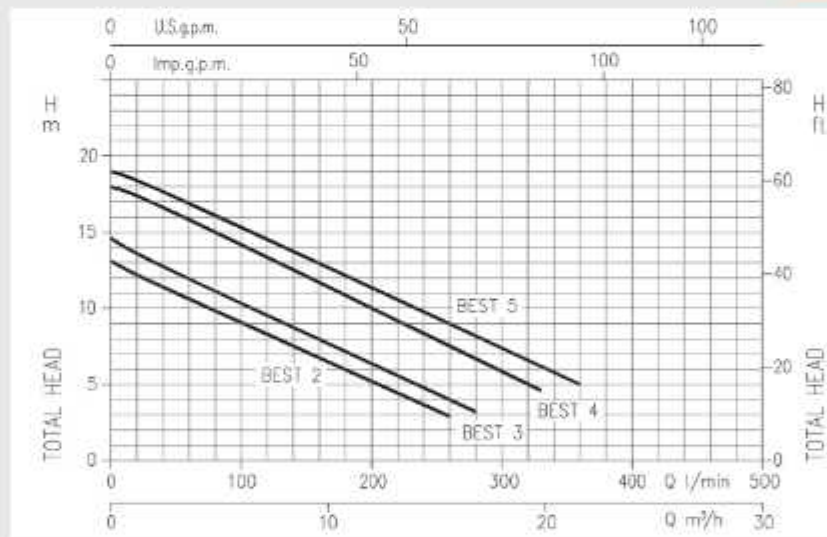



# گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،  
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES @ PUMPEKHOOB.COM

