



**گروه بازرگانی
پایا گسترش
خورشید تابان**



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

ABOUT US درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کار آزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

OUR SERVICES خدمات ما

۱ خدمات پس از فروش حرفه ای

۲ گارانتی محصولات ابارا

۳ مشاوره تخصصی

پمپ ابارا سری IDROGO

● نحوه نامگذاری پمپ ابارا سری IDROGO:




جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m ³ /h	Q = Capacity						
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 400V 50Hz		μF	Vc	1~	3~ 400V		20	30	40	60	80	100	120
								H=Total head						
								1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2
IDROGO M 40/08	-	0,45	16	450	3,8	-		33,1	30,8	27,8	20	10,3	-	-
IDROGO M 40/08	IDROGO 40/08	0,6	20	450	4,3	1,9		43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-
IDROGO M 40/10	IDROGO 40/10	0,75	20	450	5,7	2,2		54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-
IDROGO M 40/12	IDROGO 40/12	0,9	20	450	6,8	2,4		64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-
IDROGO M 40/15	IDROGO 40/15	1,1	31,5	450	7,3	3,0		75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-
IDROGO M 80/12	IDROGO 80/12	0,9	20	450	6,4	2,3		-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2
IDROGO M 80/15	IDROGO 80/15	1,1	31,5	450	7,5	3,1		-	57	55	48,5	40	28	19
-	IDROGO 80/20	1,5	-	-	-	3,5		-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8

پمپ		
نوع مایع	آب تمیز	
مشخصات سیال	حداکثر دما (°C)	40
	حداکثر فشار (Bar)	10
	حداکثر قطر ذرات جامد (mm)	2.5
حداکثر عمق وری (m)	10 (با فلوتر)	
ساختار	پروانه	سمانویفونر بسته
	نوع آبی بندی	سیل مکانیکال دوپل در محفظه روغن
	پاتانتان	بلمبرینگ سیل
اتصالات لوله	مکش	درازای صافی
	واشر (In)	1 1/4
جنس	پوسته	استیل 304
	پروانه	تکوپایمر
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	میغیوز	تکوپایمر
	سیل مکانیکی	قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR
	شفت	استیل 416
	مایع روشن کاری سیل مکانیکال	روغن سفید معدنی Esso Marcoil 172(90 cc)

موتور	
مدل	غوطه ور یا موتور خشک
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
فلوتر	انتخابی
جنس پوسته	استیل 304
طول کابل برق	۲۰ متر (۵ متر برای IDROGO 40/6M)

نمودار آبدهی

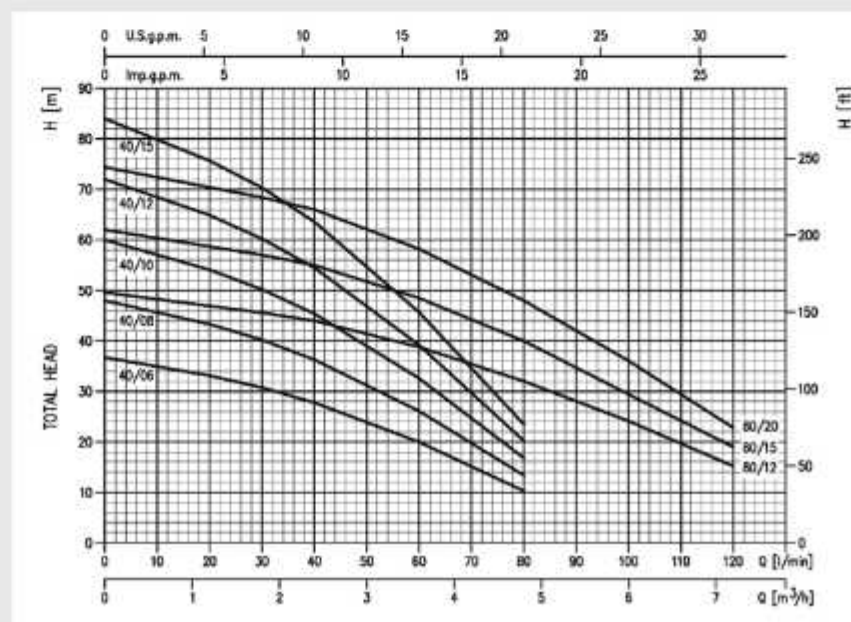



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES @ PUMPEKHOOB.COM

