



واردکننده و عامل رسمی فروش برترین پمپها و  
تجهیزات استخری روز دنیا

پایا گسترش خورشید تابان



تماس با ما: 021-88830031-32

## پمپ پنتاکس سری MD

پروانه ستاره‌ای شکل این مدل باعث قدرت مکش بالای آن شده و از این جهت آن را برای انتقال مایعات فرار مناسب نموده است. از این جهت به آن پمپ گازوئیل‌کش هم می‌گویند.

### کاربرد:

1. انتقال مایعات فراری چون نفت و گازوئیل
2. تخلیه و یا پر نمودن مخازن
3. انتقال آب از چاه‌های با عمق کم

### گارانتی:

این پمپ دارای ضمانت یکساله است.

دفتر مرکزی فروش:

02188830031-32



### ویژگی‌های پمپ آب ایتالیایی پنتاکس سری MD (75 و 100)


مشخصات الکتروموتور		مشخصات هیدرولیکی		جنس اجزا			
0.74 تا 0.59 kw	توان موتور	1	46 تا 53 متر	1	چدن و برنز	1	بدنه
F	کلاس عایقی	2	45 مترمکعب بر ساعت	2	دبی	2	پروانه
IP44	درجه حفاظتی	3	0 تا 90 درجه سانتی‌گراد	3	حداکثر دمای سیال	3	مکانیکال سیل
2900 rpm	سرعت موتور	4	-	4	-	4	شافت موتور

سایر خصوصیات		
1	نوع ولتاژ برق	تک فاز (230 ولت) و سه فاز (230 الی 400 ولت)
2	حداکثر فشار کاری	6 بار
3	قطر دهانه ورودی	1 اینچ
4	قطر دهانه خروجی	1 اینچ
5	الکتروموتور پمپ	0.8 تا 1 اسب بخار
6	وزن	بین 11.1 تا 11.8 کیلوگرم

### جدول مشخصات هیدرولیکی مدل‌های سری ام دی پنتاکس

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)					
1~	3~	(HP)	(kW)	1~	3~	1~	3~	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7
						50 Hz	3x400 V 50 Hz	5	10	20	30	40	45
								H (m)					
MD 75	MDT 75	0,8	0,59	1,03	0,94	5	1,7	46	41	31,5	21,5	11,5	6
MD 100	MDT 100	1,0	0,74	1,17	0,98	5,4	2,1	53	48	37	25	13,5	9

نمودار آبدهی ام دی پنتاکس در مدل‌های 75 و 100 آن به شکل زیر است:

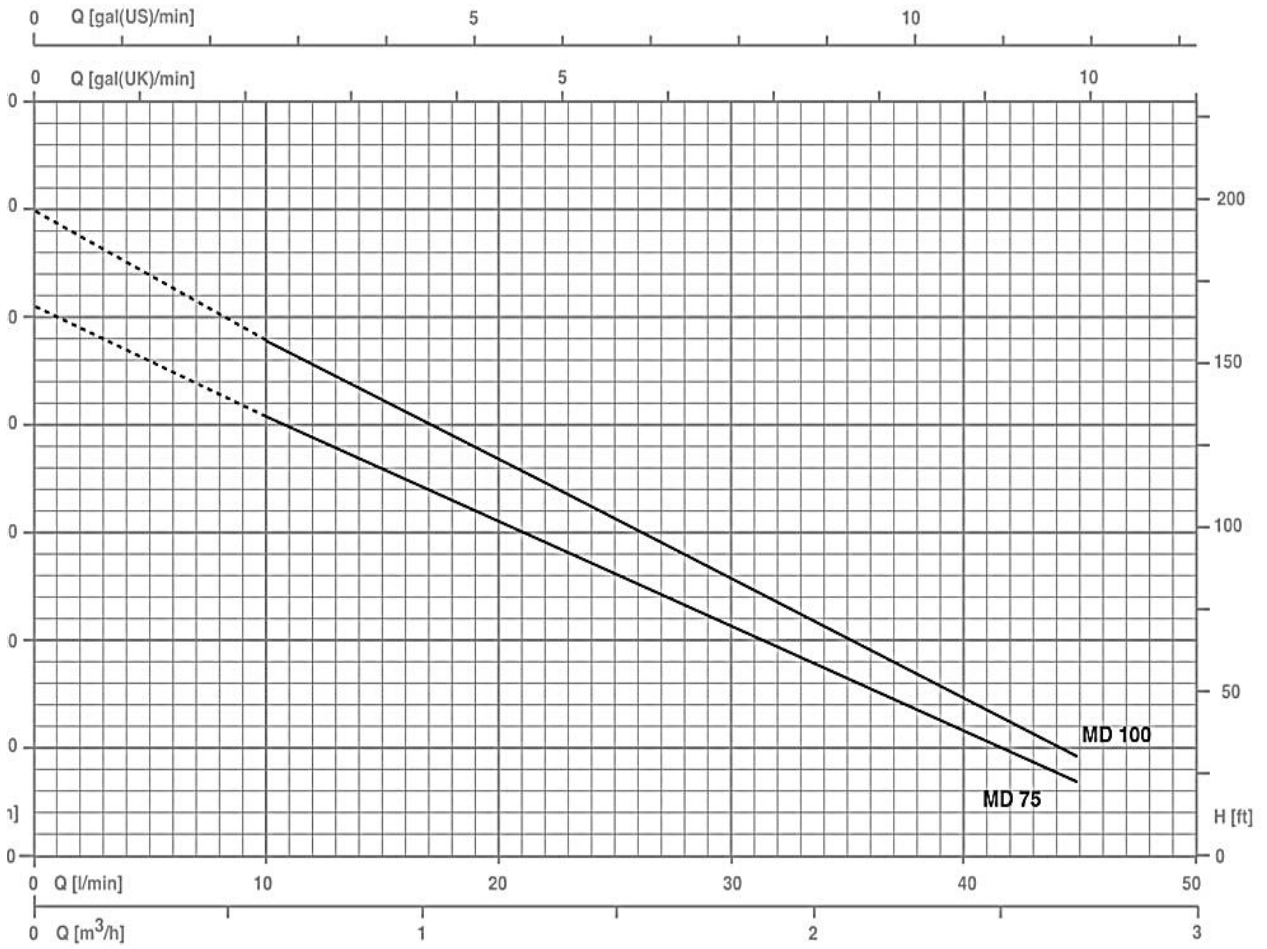

ابعاد پمپ از نمای بالا و روبرو بر حسب میلی‌متر

