



**گروه بازرگانی
پایا گسترش
خورشید تابان**



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری **پهپ خوب** با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

OUR SERVICES
خدمات ما

۱

خدمات پس از فروش
حرفه ای

۲

گارانتی محصولات ابارا

۳

مشاوره تخصصی

سری CMD

• پمپ ابارا سری CMD



پمپ سری CMD ابارا بصورت تک پروانه بوده و کاملا از جنس استیل ضد زنگ 304 ساخته شده است. از این پمپ جهت افزایش فشار آب در آبیاری و کاربرد ها مختلف صنعتی استفاده می شود. این پمپ ابارا کلا جهت انتقال سیال بدون مواد خورنده ساخته شده است و دارای عملکرد و راندمان بالا و مصرف کم انرژی می باشد

مشخصات فنی

نوع مایع: آب تمیز

حداکثر دما: 90 درجه سانتی گراد

حداکثر فشار (بار): 6 بار

پروانه: سانتریفیوژ بسته

نوع آبیندی: مکانیکال سیل

یاتاقان: بلبرینگ دو رو بسته

اتصالات لوله:

مکش (اینچ): 21/2

رانش (اینچ): 21/2

مشخصات پمپ

دور موتور: 2900 دور در دقیقه

کلاس عایق بندی: F

درجه محافظت: IP44

خازن: توکار

فرکانس: 50 هرتز

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار:

برای موتور های تک فاز در نظر گرفته شده است.

برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می

گردد.

متریال پمپ و موتور

پمپ

جنس پوسته: چدن

جنس سیل مکانیکی: سرامیک / کربن / NBR

جنس پروانه: چدن

جنس کاسه (محل استقرار) سیل: استیل 304

جنس شفت:

استیل 303 (CMD 3.00)

استیل 304 (CMD4.00)


جنس واسطه: چدن

موتور

جنس پوسته: آلومینیوم

پایه نگهدارنده: چدن / پایه پلاستیکی


نمودار سری CMD

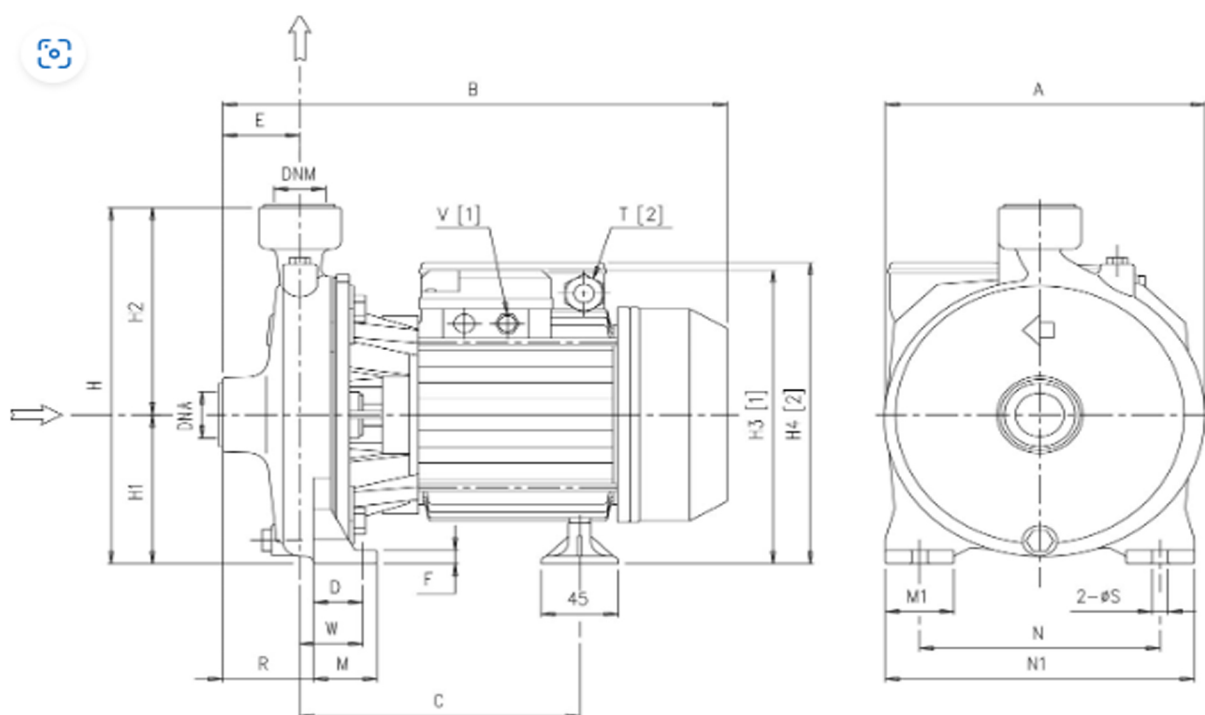


ابعاد پمپ سری CMD

دبی = Q								قدرت		مدل	
1000	950	900	800	600	400	300	0 دقیقه بر دقیقه	اسب بخار	کیلو وات	سه فاز	تک فاز
60.2	57.2	54.2	48.2	36.1	24.1	18.1	0 متر مکعب بر دقیقه				
ارتفاع = H											
		6.5	7.8	9.8	11	11.3	11.5	1.5	1.1	CMD 1.50 T	CMD 1.50 M
	8.4	9	10.2	12	12.9	13.1	13.2	2	1.5	CMD 2.00. T	CMD 2.00. M
10.4	11.2	11.9	13.1	15	15.8	16.1	15.9	3	2.2	CMD 3.00 T	

جدول آبدهی سری CMD

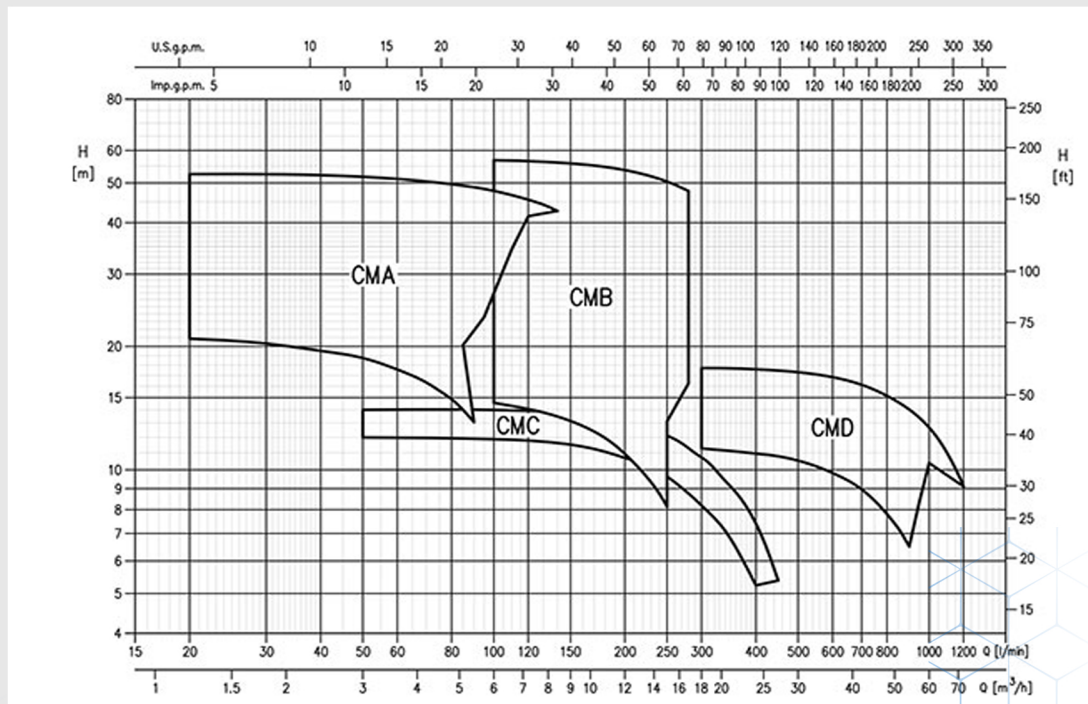

جدول ارتفاع و آبدهی

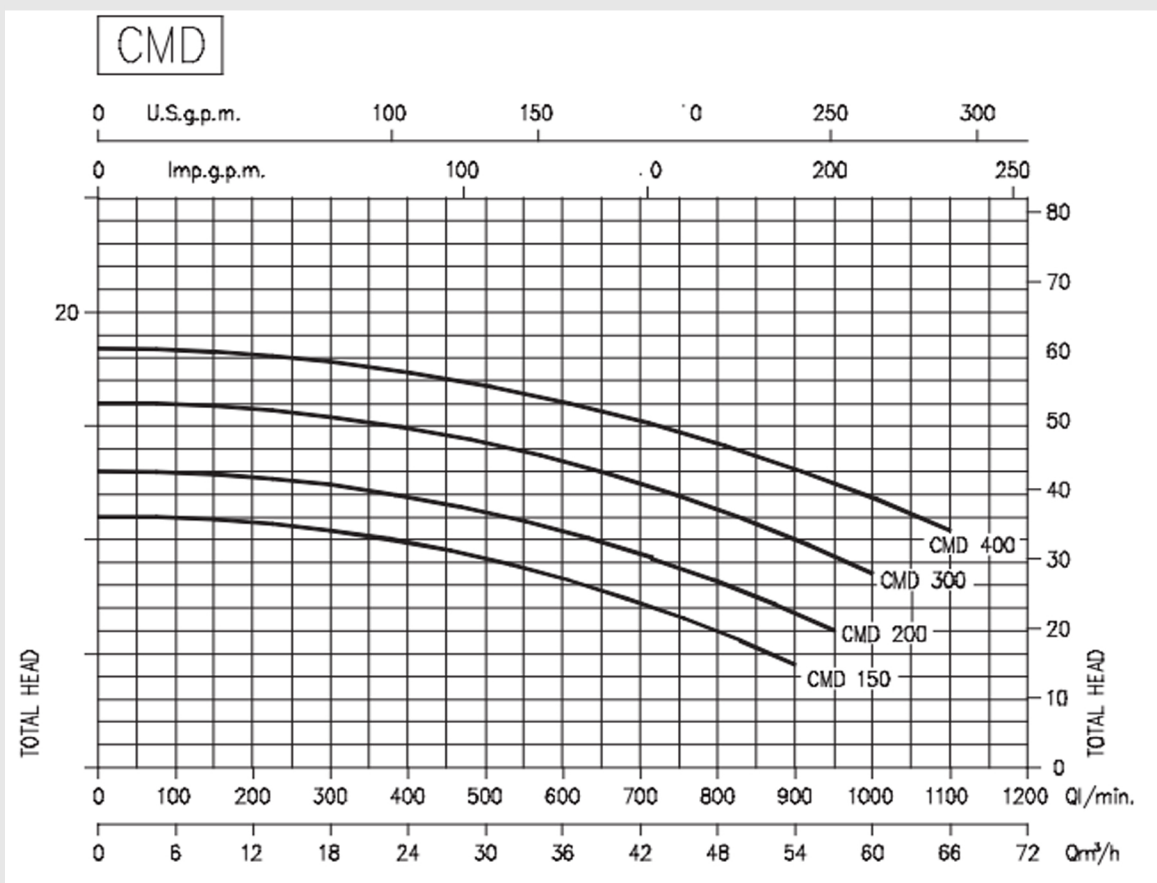

مشخصات فنی

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m ³ /h	Q=Capacity							
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		μ F	V _c	Single-phase	Three-phase 230V 400V			300	400	600	800	900	950	1000	1100
								18	24	36	48	54	57	60	66	
								H=Total head								
CMD 1.50 M	CMD 1.50 T	1,1	31,5	450	8,9	5,9	3,4	10,4	9,9	8,4	6	4,5	-	-	-	
CMD 2.00 M	CMD 2.00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3	12,4	11,9	10,5	8,3	6,8	6	-	-	
-	CMD 3.00 T	2,2	-	-	-	9,0	5,2	15,4	14,9	13,5	11,4	10	9,3	8,5	-	
-	CMD 4.00 T	3,0	-	-	-	12,3	7,1	17,8	17,3	16,1	14,2	13,1	12,5	11,8	10,4	



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۵



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES @ PUMPEKHOOB.COM

